modulyss®

PRODUCT CATALOGUE

EXPLORE.

we are modulyss

WE DESIGN, MANUFACTURE AND SUPPLY UNIQUE CARPET TILES FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL MARKET.

30+ YEARS OF EXPERIENCE

HQ IN BELGIUM

12 years modulyss

∞ design possibilities

We're always pushing towards a mix of creativity, functionality, performance and sustainability throughout our products.



±200 employees in 2023

active in more than **100 countries**

OUR COMPANY VALUES

- We build our business on need.
- We are proud of our approach to the environment.
- We are always in pursuit of excellence.
- We always deliver on our promises.
- We set trends and redefine expectations.

Squares □ can be circular ↻ too.

Our commitment to you and our planet

modulyss is widely regarded as a brand that guarantees nothing less than top-quality carpet tiles. We back up that promise by giving our customers a **15-year warranty** on all our products. We consider it our privilege and duty to help implement your vision on sustainability and to support you to create an environment in which:

- well-being is key;
- you're stimulated to be innovative and creative;
- your social and environmental engagement is supported and stimulated by the products and tools we offer you.

In order to be able to support you better, it was time for us to take the next step: **circularity and CO_2 neutrality**. Yes, you've read it right: at modulyss squares can be circular too. Here's how:

- Our ecoBack backing has a high percentage of recycled content and can be recycled after use.
- The ECONYL® yarns we use are regenerated and can be regenerated again after use.

Thanks to our focus on creating sustainable products made for the circular economy, a number of our products are now **Cradle to Cradle Certified®** at the Gold or Silver level.

And if you want to create a fully CO_2 neutral project (yes please!), the CO_2RE initiative can give you a head start.

So now it's up to you. We want to give you, our customer, every option to take your responsibility and limit the environmental footprint of your project(s). With our **Limit Your Footprint Programme**, you can now choose for a top-quality, circular and CO_2 neutral flooring solution. And the best news is: you don't have to worry about compromising on quality or design possibilities at all.

Let's be the change together.

> **At modulyss, we give you every option to limit your footprint, while not having to compromise on quality or design possibilities at all.**

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Cradle to Cradle Certified® is the global benchmark for safe and sustainable products, developed and issued by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Products are assessed across five categories: material health, material reutilization, renewable energy and carbon management, water stewardship, and social fairness. With the lowest achievement level in one of those categories representing the product's overall mark.

Almost half of our products are Cradle to Cradle Certified® at the Gold or Silver level.

The Cradle to Cradle Certified® Gold ecoBack and comfortBackeco are specialised backings that are designed to contribute to the circular economy. Not only is this backing solution PVC and bitumen free, but it also contains a high level of recycled content.

At the end of their lifetime, both backings can be disassembled and recycled into a first grade new backing.

COLLECTION	COLOURS	CERTIFIED LEVEL
MOSS, LEAF, WILLOW	586, 592, 668, 810, 850, 961, 966, 983	SILVER
GRIND	586, 668, 850, 961, 966, 983	SILVER
MILLENNIUM NXTGEN	061, 102, 125, 140, 200, 210, 322, 355, 411, 482, 505, 511, 550, 555, 579, 626, 669, 684, 695, 817, 847, 883, 900, 907, 915, 918, 942,	SILVER
DUNE, MEADOW POLDER	216, 224, 395, 517, 579, 683, 831, 901, 908, 965	SILVER
MOSS, LEAF, WILLOW	130, 352	GOLD
GRIND	130	GOLD
MILLENNIUM NXTGEN	310, 323, 352, 524, 573, 957, 965, 989, 993	GOLD
CORE, ETCH, ETCH GRADIENT, LITHO, LITHO GRADIENT, MEZZO, MEZZO GRADIENT	010, 012, 208, 389, 398, 501, 518, 626, 659, 672, 853, 901, 904, 911, 932, 983	GOLD
DUNE, MEADOW, POLDER	102, 832	GOLD
ECOBACK		GOLD
COMFORTBACK^{ECO}		GOLD

c2ccertified.org

4 SIZES

BACK2BACK

Standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.

COMFORTBACK^{eco}

This innovative ‘all-in-one’ carpet tile backing combines the shock-absorbing and noise reducing properties of comfortBack with the ecological and circular benefits of ecoBack.
Made from minimum 62% post-industrial recycled content.

COMFORTBACK

Shock absorbing and noise reducing carpet tile backing, made from 90% recycled polyester felt.

ECOBACK


Fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.

ecoBack is Cradle to Cradle Certified® Gold.



4 BACKINGS


STANDARD SIZE



50 x 50 cm

Our carpet tiles come in the standard size of 50 x 50 cm.

OPTIONAL SIZES

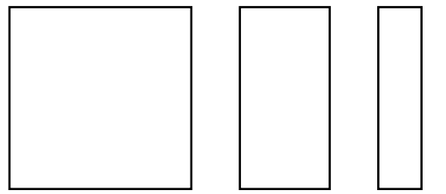

100 x 100 cm | 50 x 100 cm | 25 x 100 cm

Three optional sizes are available on request, as from 100 m2.



COLLECTIONS

ALPHA	12	HAZE	56
BLAZE	14	IN-GROOVE	58
CAMBRIDGE&	16	LEAF	60
COBBLES	18	LITHO | LITHO GRADIENT	62
CORE	20	MEADOW	66
DSGN ABSOLUTE	22	MEZZO | MEZZO GRADIENT	68
DSGN CLOUD	24	MILLENNIUM NXTGEN	72
DSGN TWEED	26	MOSS	74
DSGN FORCE	28	MOTION	76
DUNE	30	OPPOSITE	78
ETCH | ETCH GRADIENT	32	PATCHWORK	80
FASHION&	36	PATTERN	82
FIRST DECODE	38	PERPETUAL&	84
FIRST DEFINE	40	PIXEL	86
FIRST FORWARD	42	POLDER	88
FIRST STRAIGHTLINE	44	ROCKET	90
FIRST STREAMLINE	46	SPARK	92
FLUID&	48	VELVET&	94
FRAME	50	VISION	96
GLEAM	52	WILLOW	98
GRIND	54		

Our full range consists of 8 collection groups, 40 collections, 670 products and offers endless mix&match possibilities.



OVERVIEW TECHNICAL DATA


PRODUCT	PAGE	CONSTRUCTION	PILE MATERIAL	PILE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	PILE ABOVE BACKING	TOTAL HEIGHT	PILE HEIGHT	PILE DENSITY	CLASS EN 1307	FIRE CLASS	THERMAL RESISTANCE	ΔL_w (dB)	α_w (H)	L	g					
ALPHA	12	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 302 g/m² Ca. 8.9 oz/yd²	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"	Ca. 2.6 mm Ca. 0.10"	Ca. 0.116 g/cm³ Ca. 3 128 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.067 m² K/W	22	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
BLAZE	14	Minituft® 5/64" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 640 g/m² Ca. 18.9 oz/yd²	Ca. 4 250 g/m² Ca. 125.4 oz/yd²	Ca. 215 g/m² Ca. 6.3 oz/yd²	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"	Ca. 1.0 mm Ca. 0.04"	Ca. 0.215 g/cm³ Ca. 5 800 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: C_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	Ca. 0.040 m² K/W	15	0.15	▪	▪		▪	▪		▪
CAMBRIDGE&	16	Tufted 1/10" Cutpile Frisé	100% PA 6.6	Ca. 1 050 g/m² Ca. 31.0 oz/yd²	Ca. 4 650 g/m² Ca. 137.2 oz/yd²	Ca. 728 g/m² Ca. 21.5 oz/yd²	Ca. 8.0 mm Ca. 0.31"	Ca. 5.0 mm Ca. 0.20"	Ca. 0.146 g/cm³ Ca. 3 937 oz/yd³	32-LC3	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.071 m² K/W	28	0.20	▪	▪	▪	▪			
COBBLES	18	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon (40% recycled content)	Ca. 580 g/m² Ca. 17.11 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.72 oz/yd²	Ca. 400 g/m² Ca. 11.8 oz/yd²	Ca. 6.0 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.7 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.148 g/cm³ Ca. 3 991 oz/yd³	33- LC1	EN 13501-1: Bfl -s1 ASTM E-648: Class 1	0.061 m² K/W	22	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
CORE	20	Tufted 1/10" Loop	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 600 g/m2 Ca. 17,7 oz./yd2	Ca. 3.800 g/m2 Ca. 112,1 oz./yd2	Ca. 425 g/m2 Ca. 12,5 oz./yd2	Ca. 6,7 mm Ca. 0.26"	Ca. 3,2 mm Ca. 0,13"	Ca. 0,13 g/cm3 Ca. 3.586 oz./yd3	33- LC2	EN 985 A : continuous use	0,086 m2K/W	23	0,20	▪	▪	▪	▪			
DSGN ABSOLUTE	22	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 730 g/m² Ca. 21.5 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13.3 oz/yd²	Ca. 7.2 mm Ca. 0.28"	Ca. 4.0 mm Ca. 0.16"	Ca. 0.113 g/cm³ Ca. 3047 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.093 m² K/W	29	0.20	▪	▪	▪		▪		▪
DSGN CLOUD	24	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 420 g/m² Ca. 12.4 oz/yd²	Ca. 6.7 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.3 mm Ca. 0.13"	Ca. 0.127 g/cm³ Ca. 3 425 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	26	0.15	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
DSGN TWEED	26	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 420 g/m² Ca. 12.4 oz/yd²	Ca. 6.7 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.3 mm Ca. 0.13"	Ca. 0.127 g/cm³ Ca. 3 425 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	24	0.15	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
DSGN FORCE	28	Tufted 1/10" Cutpile Frisé	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 1.270 g/m² Ca. 37,5 oz./yd²	Ca. 4.800 g/m² Ca. 141,6 oz./yd²	Ca. 1.061 g/m² Ca. 31,3 oz./yd²	Ca. 9,3 mm Ca. 0,37"	Ca. 6,3 mm Ca. 0,25"	Ca. 0,168 g/cm³ Ca. 4.531 oz./yd³	33-LC5	EN 13501-1 B_fl-s1	0,103 m² K/W	28	0.20	▪	▪	▪	▪			
DUNE	30	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® yarn 100% regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 640 g/m² Ca. 18.88 oz/yd²	Ca. 3 600 g/m² Ca. 106.18 oz/yd²	Ca. 490 g/m² Ca. 14.45 oz/yd²	Ca. 6.8 mm Ca. 0.27"	Ca. 3.8 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.078 m² K/W	Ca. 26	0.20	▪	▪	▪	▪	▪		
ETCH	32	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz/yd²	Ca. 7,2mm Ca. 0,28"	Ca. 3,5mm Ca. 0,14"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_fl-s1	0.077 m² K/W	Ca. 26	0,20	▪	▪	▪	▪			
ETCH GRADIENT	34	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz/yd²	Ca. 7,2mm Ca. 0,28"	Ca. 3,5mm Ca. 0,14"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_fl-s1	0.077 m² K/W	Ca. 26	0,20	▪	▪	▪	▪			
FASHION&	36	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 870 g/m² Ca. 25.7 oz/yd²	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²	Ca. 595 g/m² Ca. 17.6 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 4.1 mm Ca. 0.16"	Ca. 0.145 g/cm³ Ca. 3 911 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	26	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
FIRST DECODE	38	Tufted 1/12" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.124 g/cm³ Ca. 3 344 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.066 m² K/W	25	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
FIRST DEFINE	40	Tufted 1/12" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.124 g/cm³ Ca. 3 344 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.066 m² K/W	25	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
FIRST FORWARD	42	Tufted 1/10" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.062 m² K/W	Ca. 26	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
FIRST STRAIGHTLINE	44	Tufted 1/10" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.062 m² K/W	Ca. 26	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
FIRST STREAMLINE	46	Tufted 1/10" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 335 g/m² Ca. 9.9 oz/yd²	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.062 m² K/W	Ca. 26	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
FLUID&	48	Tufted 1/12" Loop Tip sheared printed	100% PA6 Aqualon	Ca. 900 g/m² Ca. 26.6 oz/yd²	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.1 oz/yd²	Ca. 570 g/m² Ca. 16.8 oz/yd²	Ca. 7.5 - 8.8 mm Ca. 0.30" - 0.35"	Ca. 3.8 - 5.0 mm Ca. 0.15" - 0.20"	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³ Ca. 3 074 - 4 045 oz/yd³	33 - LC2	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	Ca. 0.094 m² K/W	Ca. 25	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
FRAME	50	Tufted 1/12" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 630 g/m² Ca. 18.6 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.0 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_fl-s1	0.059 m² K/W	25	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
GLEAM	52	Tufted 1/10" Cutpile Frisé	ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon + PA 6	Ca. 1 300 g/m² Ca. 38.4 oz/yd²	Ca. 5 150 g/m² Ca. 151.9 oz/yd²	Ca. 1 045 g/m² Ca. 30.8 oz/yd²	Ca. 9.5 mm Ca. 0.37"	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 0.169 g/cm³ Ca. 4 558 oz/yd³	33-LC5	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	31	0.20	▪	▪	▪	▪			
GRIND	54	Minituft® 5/64" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²	Ca. 197 g/m² Ca. 5.8 oz/yd²	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"	Ca. 1.0 mm Ca. 0.04"	Ca. 0.197 g/cm³ Ca. 5 313 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.046 m² K/W	16	0.10	▪	▪		▪	▪		▪
HAZE CP	56	Tufted 1/10" cutpile, printed	100% PA 6	Ca. 1060 g/m² Ca. 31.26 oz/yd²	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.09 oz/yd²	Ca. 840 g/m² Ca. 24.77 oz/yd²	Ca. 8.1 mm Ca. 0.32"	Ca. 4.8 mm Ca. 0.19"	Ca. 0.175 g/cm³ Ca. 4 720 oz/yd³	33-LC4	EN 13501-1: B_fl-s1 ASTM E-648: Class 1	0.076 m² K/W	26	0.15	▪	▪	▪	▪			

PRODUCT	PAGE	CONSTRUCTION	PILE MATERIAL	PILE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	PILE ABOVE BACKING	TOTAL HEIGHT	PILE HEIGHT	PILE DENSITY	CLASS EN 130	FIRE CLASS	THERMAL RESISTANCE	ΔL_w (dB)	α_w (H)	L	g					
HAZE LP	56	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6	Ca. 605 g/m² Ca. 17.84 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.77 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 10.97 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	24	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
IN-GROOVE	58	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Aqualon	Ca. 740 g/m² Ca. 21.8 oz/yd²	Ca. 4 700 g/m² Ca. 138.7 oz/yd²	Ca. 418 g/m² Ca. 12.3 oz/yd²	Ca. 7.2 mm Ca. 0.28"	Ca. 3.6 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.116 g/cm³ Ca. 3 128 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.050 m² K/W	22	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
LEAF	60	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 610 g/m² Ca. 18.0 oz/yd²	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.142 g/cm³ Ca. 3 830 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.085 m² K/W	26	0.20	▪	▪	▪	▪	▪		
LITHO	62	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz/yd²	Ca. 7,2mm Ca. 0,28"	Ca. 3,5mm Ca. 0,14"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1	0.077 m² K/W	Ca. 26	0,20	▪	▪	▪	▪			
LITHO GRADIENT	64	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz/yd²	Ca. 7,2mm Ca. 0,28"	Ca. 3,5mm Ca. 0,14"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1	0.077 m² K/W	Ca. 26	0,20	▪	▪	▪	▪			
MEADOW	66	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon	Ca. 640 g/m² Ca. 18.88 oz/yd²	Ca. 3 600 g/m² Ca. 106.18 oz/yd²	Ca. 490 g/m² Ca. 14.45 oz/yd²	Ca. 6.8 mm Ca. 0.27"	Ca. 3.8 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd²	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.078 m² K/W	Ca. 26	0.20	▪	▪	▪	▪	▪		
MEZZO	68	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz/yd²	Ca. 7,2mm Ca. 0,28"	Ca. 3,5mm Ca. 0,14"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1	0.077 m² K/W	Ca. 26	0,20	▪	▪	▪	▪			
MEZZO GRADIENT	70	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz/yd²	Ca. 7,2mm Ca. 0,28"	Ca. 3,5mm Ca. 0,14"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1	0.077 m² K/W	Ca. 26	0,20	▪	▪	▪	▪			
MILLENNIUM NXTGEN	72	Tufted 1/10" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 395 g/m² Ca. 11.7 oz/yd²	Ca. 6.3 mm Ca. 0.25"	Ca. 3 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.132 g/cm³ Ca. 3 560 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.066 m² K/W	25	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
MOSS	74	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.137 g/cm³ Ca. 3 695 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.084 m² K/W	26	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
MOTION	76	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 410 g/m² Ca. 12.1 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 3.7 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.091 m² K/W	25	0.20	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
OPPOSITE	78	Minituft® 5/64" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 170 g/m² Ca. 5.0 oz/yd²	Ca. 5.9 mm Ca. 0.23"	Ca. 1.1 mm Ca. 0.04"	Ca. 0.155 g/cm³ Ca. 4 180 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.048 m² K/W	16	0.15	▪	▪			▪		
PATCHWORK	80	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	23	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
PATTERN	82	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	23	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
PERPETUAL&	84	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6	Ca. 700 g/m² Ca. 20.65 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.67 oz/yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13.27 oz/yd²	Ca. 6.9 mm Ca. 0.27"	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.128 g/cm³ Ca. 3 452 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.057 m² K/W	Ca. 27	0.20	▪	▪	▪	▪	▪		
PIXEL	86	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	23	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
POLDER	88	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon	Ca. 640 g/m² Ca. 18.88 oz/yd²	Ca. 3 600 g/m² Ca. 106.18 oz/yd²	Ca. 490 g/m² Ca. 14.45 oz/yd²	Ca. 6.8 mm Ca. 0.27"	Ca. 3.8 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.078 m² K/W	Ca. 26	0.20	▪	▪			▪	▪	
ROCKET	90	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 480 g/m² Ca. 14.2 oz/yd²	Ca. 4 50 g/m² Ca. 125.4 oz/yd²	Ca. 273 g/m² Ca. 8.1 oz/yd²	Ca. 6.0 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.5 mm Ca. 0.10"	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_{fl}-s1	0.067 m² K/W	Ca. 24	0.20	▪	▪	▪	▪	▪		
SPARK	92	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6	Ca. 690 g/m² Ca. 20.4 oz/yd²	Ca. 4 350 g/m² Ca. 128.3 oz/yd²	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.059 m² K/W	24	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
VELVET&	94	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared	100% PA 6 Aqualon	Ca. 900 g/m² Ca. 26.6 oz/yd²	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.1 oz/yd²	Ca. 570 g/m² Ca. 16.8 oz/yd²	Ca. 7.6 - 8.8 mm Ca. 0.30" - 0.35"	Ca. 3.8 - 5.0 mm Ca. 0.15" - 0.20"	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³ Ca. 3 079 - 4 051 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	Ca. 0.094 m² K/W	Ca. 25	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		
VISION	96	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 410 g/m² Ca. 12.1 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 3.7 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³	33-LC1	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.091 m² K/W	25	0.20	▪	▪	▪	▪	▪		
WILLOW	98	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 630 g/m² Ca. 18.6 oz/yd²	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.146 g/cm³ Ca. 3 938 oz/yd³	33-LC2	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1	0.086 m² K/W	27	0.15	▪	▪	▪	▪	▪		

ALPHA

PRICE RANGE ■ □ □


LRV 3 L 19 553


LRV 4 L 24 552



LRV 7 L 31 332



LRV 19 L 50 215


LRV 14 L 43 823


LRV 4 L 25 592


LRV 5 L 26 543


LRV 5 L 27 340


LRV 13 L 42 606


LRV 12 L 41 847


LRV 3 L 21 991


LRV 5 L 27 989


LRV 12 L 41 983


LRV 10 L 39 942

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.300 g/m² Ca. 126,9 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14,8 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 302 g/m² Ca. 8,9 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5,8 mm Ca. 0,23 ”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2,6 mm Ca. 0,10 “
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,116 g/cm³ Ca. 3.128 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 171.600 /m² Ca. 143.478 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CERTIFICATION QB-UPEC NR. DU CERTIFICATION	$U_3P_3E_1C_0$ 329T-009.1

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.067 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 22 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,04 0,03 0,07 0,15 0,29 0,32
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm | 19,7” x 19,7” box: 5m² | 5,98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	14
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,20 %
GUT-NR	982A6E5F
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

BLAZE

PART OF DELIGHT COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■ ■ ■


CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	MInituft 5/64” Loop MInituft 5/64” Bouclé MInituft 5/64” Schlinge MInituft 5/64” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.250 g/m² Ca. 125,4 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 640 g/m² Ca. 18,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 215 g/m² Ca. 6,3 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5,8 mm Ca. 0,23”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 1,0 mm Ca. 0,04”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,215 g/cm³ Ca. 3.371 oz.yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 200.000 /m² Ca. 167.224 oz./yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: C_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.038 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 14 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,04 0,02 0,04 0,14 0,20 0,27
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5 m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2%
GUT-NR	35EEFC01
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®,*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council



LRV 9 L 36 270


LRV 5 L 25 399



LRV 5 L 24 831



LRV 6 L 30 668



LRV 6 L 27 553


LRV 8 L 33 963


LRV 6 L 29 990


LRV 8 L 33 961


LRV 10 L 37 907









CAMBRIDGE&

PART OF & COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■■■


* special colours with MOQ 200 m²


LRV 15 L 45 322*


LRV 22 L 54 213*


LRV 19 L 51 181*



LRV 7 L 32 684*


LRV 17 L 48 662*


LRV 9 L 36 827*


LRV 22 L 54 386


LRV 17 L 49 224


LRV 8 L 34 613


LRV 4 L 24 616


LRV 14 L 44 601*



LRV 10 L 38 569*



LRV 20 L 51 817



LRV 12 L 41 915


LRV 11 L 39 506



LRV 9 L 36 579



LRV 6 L 29 504*


LRV 8 L 33 511*


LRV 6 L 29 822


LRV 11 L 40 823


LRV 10 L 38 994


LRV 5 L 26 963



LRV 3 L 20 553


LRV 7 L 31 595*


LRV 7 L 32 830


LRV 5 L 25 907


LRV 3 L 21 965


LRV 2 L 14 991


LRV 3 L 18 592


LRV 8 L 33 482*


LRV 15 L 46 303


LRV 8 L 33 307


LRV 5 L 27 316


LRV 3 L 20 346


LRV 7 L 31 463


LRV 7 L 33 314*

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Cutpile Frisé Tufté 1/10” Cutpile Frisé Getuftet 1/10” Cutpile Frisé Getuft 1/10” Cutpile Frisé
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6.6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.650 g/m² Ca. 137,2 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1.050 g/m² Ca. 30,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 770 g/m² Ca. 22,7 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 8,0 mm Ca. 0,32”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 5 mm Ca. 0,2”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,154 g/cm³ Ca. 4.153 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 197.500 /m² Ca. 165.134 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC3
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,075 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 27 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,02 0,02 0,09 0,27 0,38 0,51
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	23 + 13, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	79A87BF4
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



COBBLES

PART OF HERITAGE COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ □ □


LRV 27 L 59 110

LRV 31 L 63 932

LRV 18 L 50 505

LRV 16 L 47 690

LRV 6 L 30 578

LRV 7 L 32 652

LRV 17 L 48 225

LRV 11 L 40 324

LRV 6 L 30 349

LRV 6 L 30 806

LRV 7 L 31 616

LRV 13 L 42 214

LRV 12 L 40 846


LRV 8 L 35 938

LRV 6 L 30 905

LRV 4 L 22 944

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon (40% recycled content)
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.500 g/m² Ca. 132,8 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 580 g/m² Ca. 17,1 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 400 g/m² Ca. 11,8 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,0mm Ca. 0,24”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2,7 mm Ca. 0,11”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,148 g/cm³ Ca. 3.991 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 164.000 /m² Ca. 137.124 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003


FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.061 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 22 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,0 0,01 0,07 0,13 0,29 0,36
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm | 19,7” x 19,7” box: 5 m² | 5,98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	2A895CE6
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

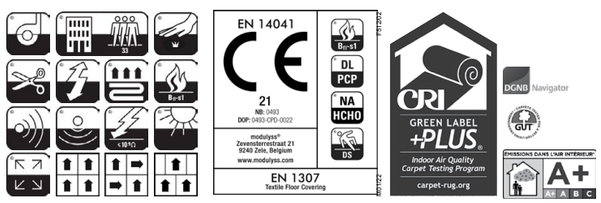

CORE

PART OF ARTCORE COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ ■ ■

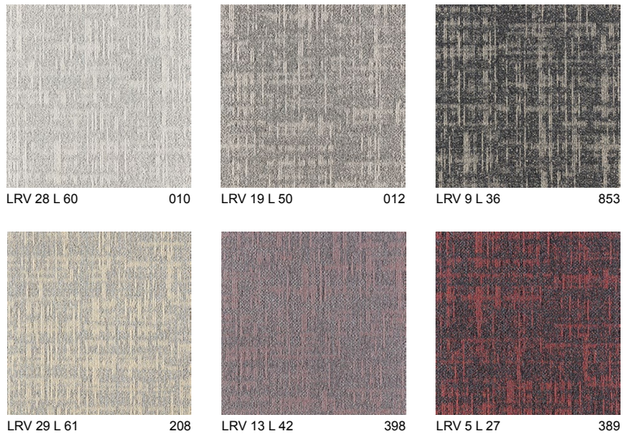

LRV 28 L 60 010 | LRV 19 L 50 012 | LRV 9 L 36 853

LRV 29 L 61 208 | LRV 13 L 42 398 | LRV 5 L 27 389

LRV 26 L 58 626 | LRV 15 L 46 672 | LRV 7 L 32 659 | LRV 8 L33 501 | LRV 7 L 32 518

LRV 30 L 62 932 | LRV 20 L 52 983 | LRV 12 L 14 904 | LRV 10 L 37 901 | LRV 7 L 31 911

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 600 g/m² Ca. 17,7 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 425 g/m² Ca. 12,5 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,7 mm Ca. 0.26”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,2 mm Ca. 0,13”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,13 g/cm³ Ca. 3.586 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 220.000 /m² Ca. 183.946 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,086 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	7FBEFEE9
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

DSGN ABSOLUTE

PART OF DSGN COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ ■ □


LRV 33 L 64 204



LRV 29 L 61 061


LRV 7 L 32 695


LRV 6 L 30 569


LRV 5 L 26 340



LRV 11 L 39 313



LRV 19 L 50 039


LRV 12 L 42 141


LRV 7 L 33 822


LRV 5 L 26 826


LRV 3 L 20 995


LRV 16 L 46 990


LRV 26 L 58 912



LRV 26 L 58 914


LRV 15 L 46 932


LRV 7 L 31 965

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.500 g/m² Ca. 132,8 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 730 g/m² Ca. 21,5 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,2 mm Ca. 0,28”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4,0 mm Ca. 0,16”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,113 g/cm³ Ca. 3.048 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 186.000 /m² Ca. 155.518 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.093 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 29 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,01 0,04 0,09 0,22 0,34 0,42
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	E0CAEA17
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

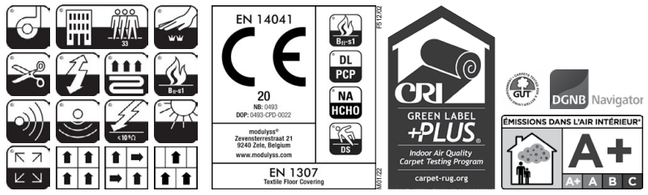

DSGN CLOUD

PART OF DSGN COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■■□


LRV 4 L 24 340


LRV 11 L 39 313


LRV 34 L 65 204


LRV 7 L 33 695


LRV 5 L 28 569


LRV 3 L 20 995


LRV 29 L 61 061


LRV 12 L 42 141


LRV 7 L 33 822


LRV 5 L 26 826


LRV 7 L 31 965


LRV 23 L 55 039


LRV 14 L 44 990



LRV 25 L 57 912


LRV 26 L 58 914


LRV 16 L 47 932

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.600 g/m² Ca. 135,7 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20,1 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 420 g/m² Ca. 12,4 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,7 mm Ca. 0,26“
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,3 mm Ca. 0,13“
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,127 g/cm³ Ca. 3.425 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 193.000 /m² Ca. 161.371 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003


FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,03 0,06 0,18 0,31 0,39
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm | 19,7” x 19,7” box: 5 m² | 5,98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	CC1A5FAA
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

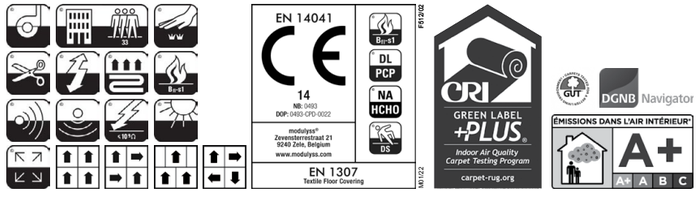

DSGN FORCE

PART OF DSGN COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■■□

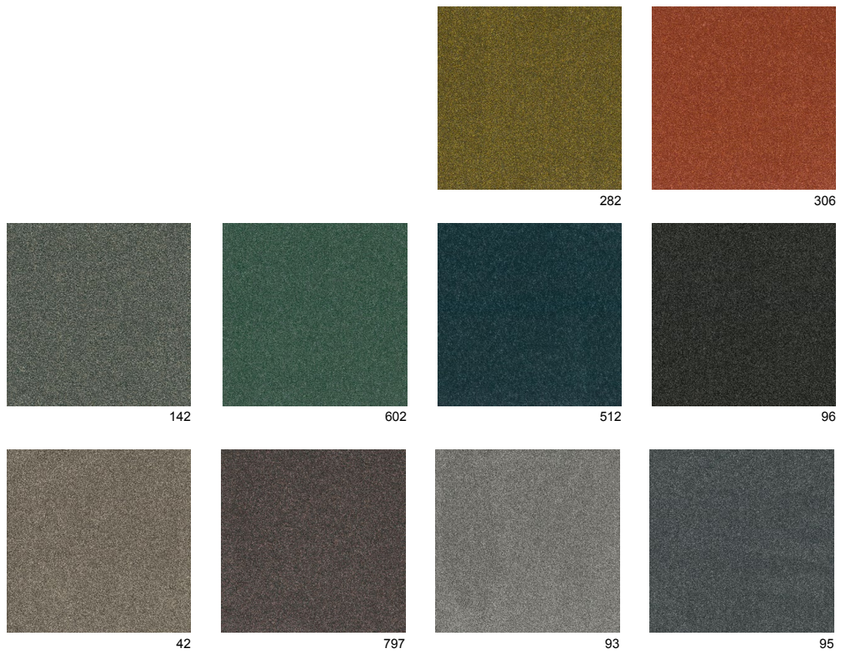

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Cutpile Frisé Tufté 1/10” Cutpile Frisé Getuftet 1/10” Cutpile Frisé Getuft 1/10” Cutpile Frisé
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.800 g/m² Ca. 141,6 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1.270 g/m² Ca. 37,5 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 1.061 g/m² Ca. 31,3 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 9,3 mm Ca. 0,37”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 6,3 mm Ca. 0,25”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,168 g/cm³ Ca. 4.531 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 182.000 /m² Ca. 152.174 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33-LC5
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use


FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,103 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 28 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,01 0,02 0,08 0,21 0,32 0,40
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1x10¹¹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 4m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	10
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	483C9A6F
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.




DSGN TWEED


PRICE RANGE ■■□

PART OF DSGN COLLECTION GROUP

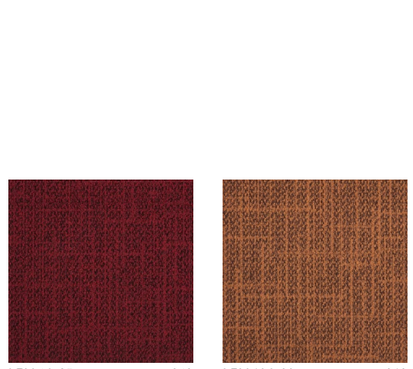

LRV 4 L 25 340

LRV 10 L 39 313


LRV 33 L 64 204



LRV 8 L 35 695



LRV 6 L 29 569



LRV 3 L 19 995



LRV 29 L 61 061



LRV 13 L 42 141


LRV 7 L 32 822



LRV 5 L 27 826



LRV 6 L 28 965


LRV 23 L 55 039


LRV 11 L 39 990


LRV 25 L 57 912


LRV 24 L 56 914


LRV 15 L 46 932


CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.600 g/m² Ca. 135,7 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20,1 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 420 g/m² Ca. 12,4 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,7 mm Ca. 0,26”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,3 mm Ca. 0,13”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,127 g/cm³ Ca. 3.425 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 221.000 /m² Ca. 184.783 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,05 0,06 0,17 0,29 0,37
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	CD42F042
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

DUNE

PART OF HERITAGE COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ ■ □



LRV 21 L 53 224



LRV 20 L 52 216




LRV 25 L 57 901




LRV 10 L 37 683



LRV 10 L 38 517



LRV 6 L 28 579



LRV 5 L 27 395



LRV 26 L 58 102



LRV 12 L 42 831



LRV 6 L 30 832




LRV 12 L 41 908




LRV 3 L 21 965

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3.600 g/m² Ca. 106,2 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 640 g/m² Ca. 18,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 490 g/m² Ca. 14,5 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,8 mm Ca. 0,27”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,8 mm Ca. 0,15”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,129 g/cm³ Ca. 3.479 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 216.200 /m² Ca. 180.769 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level 102, 832 Silver level Other colours

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.078 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	12
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	48A07435
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®,*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.











ETCH

PART OF ARTCORE COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■■■



LRV 28 L 60 010 | LRV 19 L 50 012 | LRV 9 L 36 853



LRV 29 L 61 208 | LRV 13 L 42 398 | LRV 5 L 27 389




LRV 26 L 58 626 | LRV 15 L 46 672 | LRV 7 L 32 659 | LRV 8 L33 501 | LRV 7 L 32 518



LRV 30 L 62 932 | LRV 20 L 52 983 | LRV 12 L 14 904 | LRV 10 L 37 901 | LRV 7 L 31 911

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,2 mm Ca. 0,28”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,5 mm Ca. 0,14”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,129 g/cm³ Ca. 3.479 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 220.000 /m² Ca. 183.946 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,077 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	ACBF3E3E
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

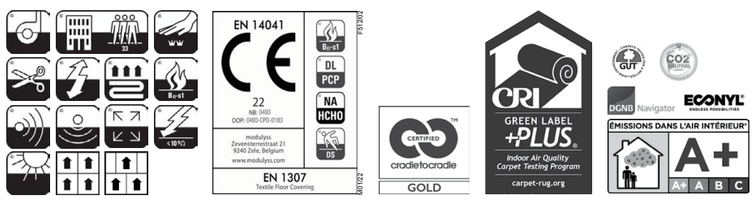

ETCH GRADIENT

PART OF ARTCORE COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■■■


LRV 28 L 60 010

LRV 19 L 50 012

LRV 9 L 36 853



LRV 29 L 61 208


LRV 13 L 42 398


LRV 5 L 27 389


LRV 26 L 58 626


LRV 15 L 46 672


LRV 7 L 32 659


LRV 8 L33 501


LRV 7 L 32 518


LRV 30 L 62 932


LRV 20 L 52 983



LRV 12 L 14 904


LRV 10 L 37 901


LRV 7 L 31 911

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,2 mm Ca. 0,28”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,5 mm Ca. 0,14”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,129 g/cm³ Ca. 3.479 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 220.000 /m² Ca. 183.946 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,077 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	ACBF3E3E
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

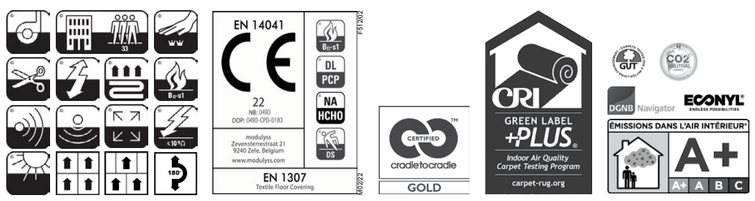


FASHION&

PART OF & COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■■■

* special colours with MOQ 100 m²

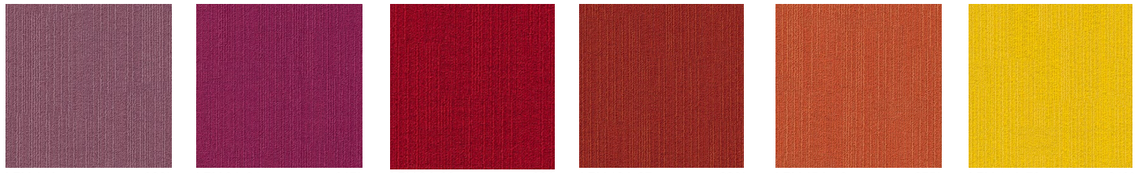


LRV 14 L 44 398* | LRV 8 L 34 317* | LRV 8 L 33 381 | LRV 10 L 37 332* | LRV 17 L 48 375* | LRV 44 L 73 240*

LRV 6 L 28 431* | LRV 5 L 25 482* | LRV 4 L 22 395 | LRV 8 L 34 819* | LRV 16 L 47 206* | LRV 22 L 55 241*

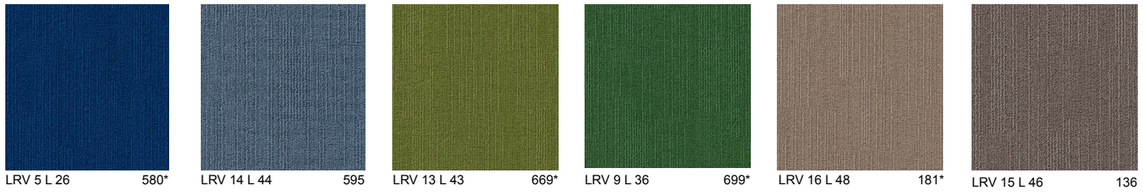


LRV 5 L 26 580* | LRV 14 L 44 595 | LRV 13 L 43 669* | LRV 9 L 36 699* | LRV 16 L 48 181* | LRV 15 L 46 136

LRV 6 L 27 585 | LRV 3 L 16 512* | LRV 22 L 55 673 | LRV 12 L 42 649* | LRV 27 L 59 979 | LRV 33 L 64 105

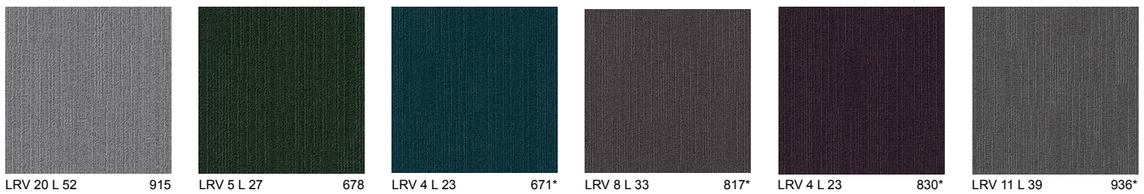


LRV 20 L 52 915 | LRV 5 L 27 678 | LRV 4 L 23 671* | LRV 8 L 33 817* | LRV 4 L 23 830* | LRV 11 L 39 936*

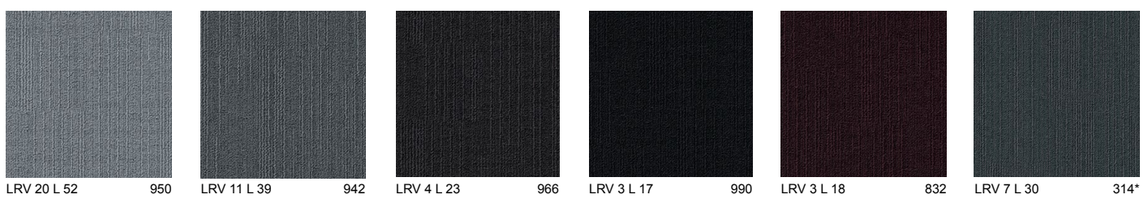

LRV 20 L 52 950 | LRV 11 L 39 942 | LRV 4 L 23 966 | LRV 3 L 17 990 | LRV 3 L 18 832 | LRV 7 L 30 314*

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.800 g/m² Ca. 141,6 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 870 g/m² Ca. 25,7 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 595 g/m² Ca. 17,6 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,7 mm Ca. 0,30”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4,1 mm Ca. 0,16”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,145 g/cm³ Ca. 3.911 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240.000 /m² Ca. 200.669 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,01 0,05 0,06 0,17 0,32 0,44
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm | 19,7 x 19,7” box: 5m² | 5,98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	15 + 21,Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	1814EC70
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®,*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

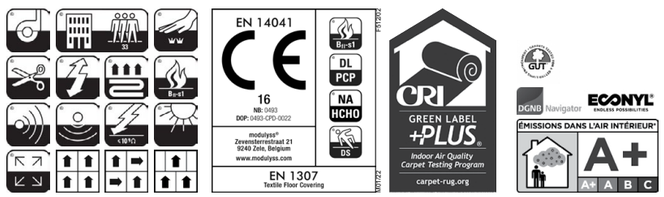


FIRST DECODE

PRICE RANGE ■■□


PART OF FIRST COLLECTION GROUP

LRV 26 L 58 061


LRV 11 L 39 140




LRV 16 L 47 210




LRV 7 L 33 322



LRV 4 L 24 329




LRV 5 L 26 573




LRV 7 L 31 625




LRV 23 L 55 914



LRV 13 L 43 957



LRV 5 L 26 965



LRV 3 L 19 995


CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.500 g/m² Ca. 132,8 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 590 g/m² Ca. 17,4 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 360 g/m² Ca. 10,6 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,5 mm Ca. 0,26”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2,9 mm Ca. 0,11”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,124 g/cm³ Ca. 3.344 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 202.000 /m² Ca. 168.896 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.066 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,02 0,02 0,06 0,15 0,27 0,34
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	D8715FC9
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.


FIRST DEFINE


PART OF FIRST COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■ ■ □

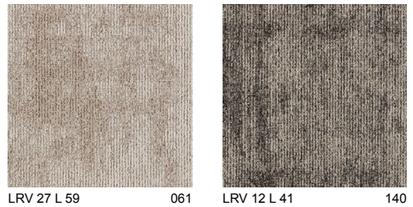

LRV 27 L 59 061


LRV 12 L 41 140


LRV 17 L 48 210



LRV 8 L 35 322



LRV 4 L 25 329



LRV 5 L 26 573


LRV 7 L 31 625


LRV 25 L 57 914


LRV 19 L 46 957


LRV 6 L 29 965


LRV 3 L 20 995


CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.500 g/m² Ca. 132,8 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 590 g/m² Ca. 17,4 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 360 g/m² Ca. 10,6 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,5 mm Ca. 0,26”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2,7 mm Ca. 0,11”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,124 g/cm³ Ca. 3.344 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 202.000 /m² Ca. 168.896 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.066 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,02 0,02 0,06 0,15 0,27 0,34
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1x10⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	68E92E25
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.


FIRST FORWARD

PRICE RANGE ■ □ □


PART OF FIRST COLLECTION GROUP

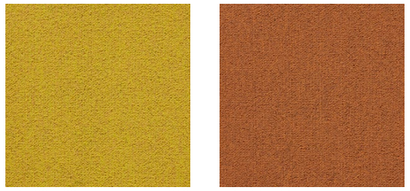

LRV 38 L 68 210

LRV 14 L 44 322



LRV 3 L 22 668



LRV 10 L 38 625


LRV 5 L 27 608



LRV 5 L 27 329


LRV 7 L 32 283



LRV 3 L 20 553


LRV 4 L 24 543


LRV 6 L 29 573


LRV 4 L 22 353


LRV 7 L 32 149



LRV 8 L 34 961



LRV 23 L 55 957


LRV 5 L 27 504



LRV 6 L 30 804



LRV 8 L 34 820


LRV 16 L 47 983



LRV 13 L 43 907


LRV 3 L 20 990



LRV 4 L 23 995



LRV 3 L 19 826


LRV 19 L 51 061


LRV 18 L 49 140



LRV 10 L 38 817


LRV 9 L 36 810


LRV 5 L 26 989

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.300 g/m² Ca. 126,9 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 540 g/m² Ca. 15,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 340 g/m² Ca. 10,0 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,2 mm Ca. 0,24”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2,9 mm Ca. 0,11”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,117 g/cm³ Ca. 3.155 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180.000 /m² Ca. 150.502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CERTIFICATION QB-UPEC NR. DU CERTIFICATION	U P E C 3 3 1 0 329T-011.1


FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.062 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,03 0,05 0,16 0,33 0,41
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	27
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,20 %
GUT-NR	386B09A7
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

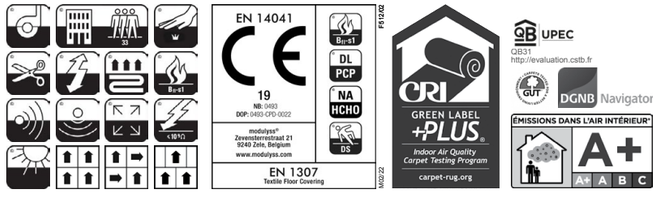



FIRST STRAIGHTLINE


PRICE RANGE ■ □ □


PART OF FIRST COLLECTION GROUP



LRV 6 L 30 965


LRV 7 L 32 961


LRV 9 L 37 962



LRV 8 L 34 967


LRV 9 L 36 966


LRV 7 L 32 963



LRV 17 L 48 140



LRV 17 L 48 142



LRV 17 L 48 147



LRV 16 L 47 146



LRV 16 L 47 144



LRV 5 L 26 504



LRV 5 L 26 502



LRV 7 L 31 507



LRV 5 L 27 506



LRV 5 L 27 503



LRV 3 L 19 990


LRV 5 L 27 992


LRV 4 L 25 997


LRV 5 L 25 996


LRV 3 L 21 993


LRV 3 L 19 995

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.300 g/m² Ca. 126,9 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 540 g/m² Ca. 15,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 340 g/m² Ca. 10,0 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,2 mm Ca. 0,24”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2,9 mm Ca. 0,11”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,117 g/cm³ Ca. 3.155 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180.000 /m² Ca. 150.502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.062 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,03 0,05 0,16 0,33 0,41
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1x10⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	22
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	586E94AA
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.


FIRST STREAMLINE

PART OF FIRST COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ □ □

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.300 g/m² Ca. 126,9 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 540 g/m² Ca. 15,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 340 g/m² Ca. 10,0 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,2 mm Ca. 0,24”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2,9 mm Ca. 0,11”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,117 g/cm³ Ca. 3.155 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180.000 /m² Ca. 150.502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003


FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.062 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,03 0,05 0,16 0,33 0,41
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1x10⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	14
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	E3F2AF78
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

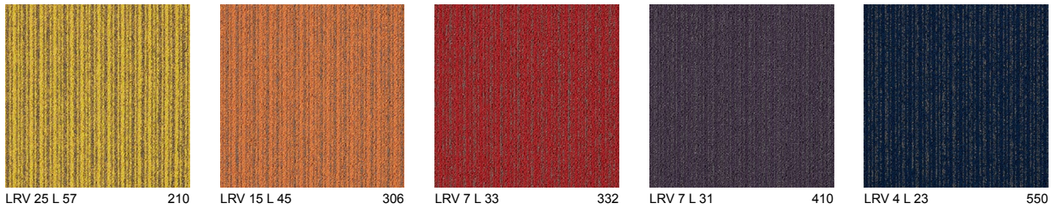

LRV 25 L 57 210 | LRV 15 L 45 306 | LRV 7 L 33 332 | LRV 7 L 31 410 | LRV 4 L 23 550

LRV 15 L 46 669 | LRV 25 L 53 914 | LRV 14 L 44 942 | LRV 18 L 50 957 | LRV 6 L 30 961

LRV 30 L 62 130 | LRV 15 L 46 106 | LRV 3 L 19 991 | LRV 4 L 23 578

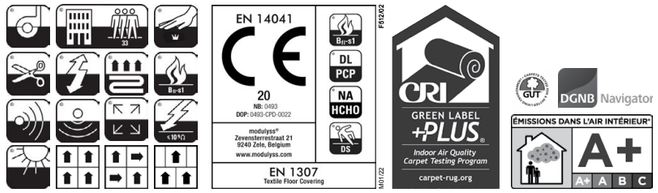

FLUID&


PART OF & COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■■■

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tip sheared printed Tufté 1/12” Bouclé Tip sheared imprimé Getuftet 1/12” Schlinge Tip sheared gedruckt Getuft 1/12” Luspool Tip sheared bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4750 g/m²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 900 g/m²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 570 g/m²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.5 - 8.8 mm
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.8 - 5.0 mm
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240.000 /m²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 Ca. 0.094 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 Ca. ΔLw: 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 $\alpha_{w: 0.15}$ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0.00 0.01 0.07 0.20 0.35 0.46
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	4B4D07E1
LEED®	Product contributes toward satisfying Credit 4.3 under LEED®.



LRV 23 L 56 224


LRV 18 L 49 604


LRV 16 L 47 569


LRV 21 L 53 306


LRV 26 L 58 850


LRV 17 L 49 961


LRV 17 L 48 990


FRAME

PRICE RANGE ■ □ □



CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4400g/m² Ca. 129,8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 630 g/m² Ca. 18,6 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 360 g/m² Ca. 10,6 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,5 mm Ca. 0,26”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,0 mm Ca. 0,12”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,120 g/cm³ Ca. 3.236 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 245.000 /m² Ca. 204.849 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,059 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,02 0,02 0,07 0,18 0,28 0,37
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5 m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	4
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2%
GUT-NR	7C0A02CF
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

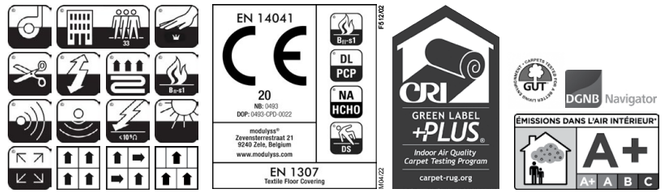

GLEAM

PART OF DELIGHT COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■ ■ ■




LRV 17 L 48 535




LRV 13 L 42 579



LRV 8 L 32 569



LRV 9 L 36 511




LRV 3 L 17 581



LRV 8 L 33 530



LRV 8 L 33 989



LRV 4 L 23 346



LRV 7 L 32 306




LRV 13 L 43 212



LRV 9 L 35 615



LRV 5 L 25 966



LRV 5 L 24 482




LRV 6 L 29 866



LRV 11 L 39 606



LRV 10 L 37 609



LRV 2 L 13 990



LRV 10 L 37 462




LRV 8 L 34 826




LRV 13 L 43 894



LRV 15 L 45 847



LRV 10 L 37 994




LRV 11 L 40 314




LRV 12 L 41 398



LRV 21 L 53 033



LRV 22 L 54 020



LRV 15 L 46 907

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Cutpile Frisé Tufté 1/10” Cutpile Frisé Getuftet 1/10” Cutpile Frisé Getuft 1/10” Cutpile Frisé
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	ECONYL® yarn, 100 % Regenerated Solution Dyed Nylon + PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 5.150 g/m² Ca. 151,9 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1.300 g/m² Ca. 38,4 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 1.045 g/m² Ca. 30,8 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 9,5 mm Ca. 0,37”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 6,2 mm Ca. 0,24”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,169 g/cm³ Ca. 4.557,7 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 164.000 /m² Ca. 137.124 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC5
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.07 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 31 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,03 0,12 0,23 0,44 0,57
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 4 m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	27, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	14ABF3F3
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.


GRIND

PART OF HANDCRAFT COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ ■ ■

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	MInituft 5/64” Loop MInituft 5/64” Bouclé MInituft 5/64” Schlinge MInituft 5/64” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.100 g/m² Ca. 121 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 600 g/m² Ca. 17,7 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 197 g/m² Ca. 5,8 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5,5 mm Ca. 0,22”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 1,0 mm Ca. 0,04”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,197 g/cm³ Ca. 5.313 oz.yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 200.000 /m² Ca. 167.224 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level 130 Silver level Other colours

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: C_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.042 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 15 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,02 0,00 0,04 0,12 0,23 0,23
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5 m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2%
GUT-NR	3CB06F32
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®,*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council

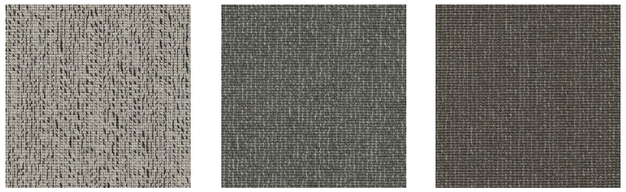

LRV 31 L 63 130 | LRV 15 L 46 983 | LRV 12 L 42 850


LRV 10 L 37 961 | LRV 5 L 24 966 | LRV 15 L 46 586 | LRV 9 L 36 668




HAZE

PART OF HERITAGE COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■ ■ □

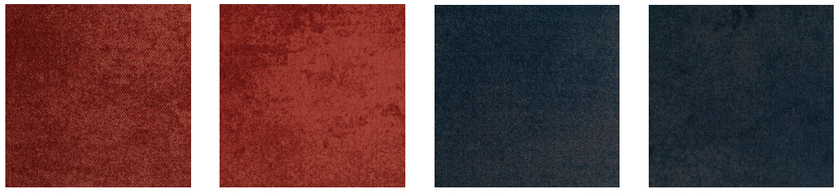

LRV 8 L 33 LP 306 | LRV 5 L 27 CP 306 | LRV 5 L 26 LP 569 | LRV 3 L 20 CP 569

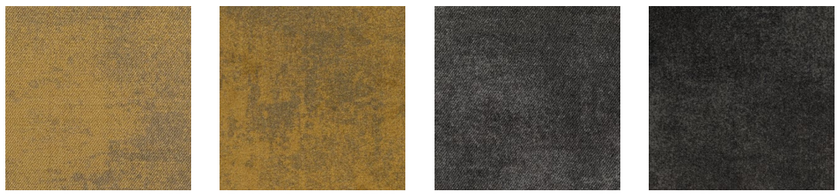

LRV 19 L 51 LP 224 | LRV 16 L 48 CP 224 | LRV 8 L 33 LP 990 | LRV 5 L 26 CP 990

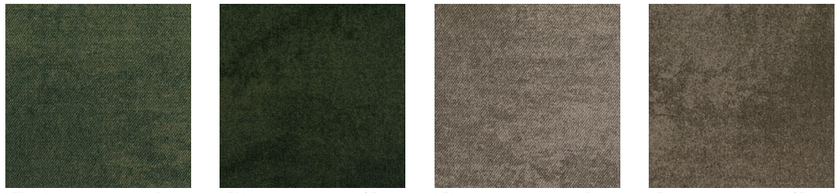

LRV 7 L 33 LP 604 | LRV 5 L 25 CP 604 | LRV 13 L 43 LP 850 | LRV 9 L 37 CP 850


	HAZE CP	HAZE LP
CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Cutpile, printed Tufté 1/10" Cutpile, imprimé Getuftet 1/10" Druck Cutpile Getuft 1/10" Cutpile, bedrukt	Tufted 1/10" Loop, printed Tufté 1/10" Bouclé, imprimé Getuftet 1/10" Druckschlinge Getuft 1/10" Luspool, bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6	100% PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content	
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.09 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.77 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1060 g/m² Ca. 31.26 oz/yd²	Ca. 605 g/m² Ca. 17.84 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 840 g/m² Ca. 24.77 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 10.97 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 8.1 mm Ca. 0.32"	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.8 mm Ca. 0.19"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.175 g/cm³ Ca. 4 720 oz/yd³	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 212 000 /m² Ca. 177 258 /yd²	Ca. 218 000 /m² Ca. 182 274 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC4	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	

	HAZE CP	HAZE LP
FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: Bfl-s1 ASTM E-648: Class 1	EN 13501-1: Bfl-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.076 m² K/W	ISO 8302 0.067 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 26 dB	ISO 10140 ΔL_w: 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0.15 Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 α_s 0.01 0.02 0.07 0.14 0.28 0.32	
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm | 19.7" x 19.7" box: 5 m² | 5.98 yd² pallet: 20 boxes	
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	6, Special colours possible / Coloris spéciaux possible / Sonderfarben möglich / Speciale kleuren mogelijk	
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%	EN 986 Max. 0.20%
GUT-NR	1F6470AB	8E10082C
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainability datasheets.	
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.	

HAZE CP

HAZE LP

HAZE CP & HAZE LP

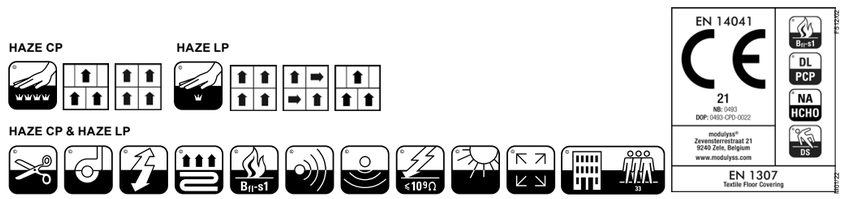

IN-GROOVE

PRICE RANGE ■ ■ □


CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Aqualon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.700 g/m² Ca. 138,7 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 740 g/m² Ca. 21,8 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 418 g/m² Ca. 12,8 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,2 mm Ca. 0,28”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,6 mm Ca. 0,14”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,116 g/cm³ Ca. 3.128 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 167.700 /m² Ca. 140.217 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.050 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 22 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,01 0,04 0,05 0,18 0,25 0,32
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	D64DD70E
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®,*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



LRV 16 L 46 181 | LRV 8 L 34 989 | LRV 8 L 34 930

LRV 4 L 21 575 | LRV 5 L 26 942 | LRV 4 L 24 966 | LRV 5 L 25 834

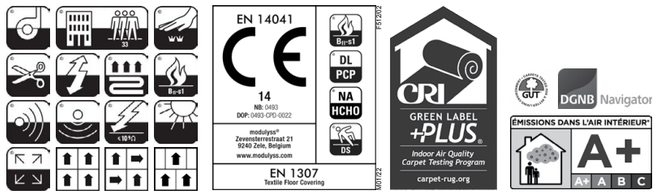

LEAF

PART OF HANDCRAFT COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ ■ ■

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.600 g/m² Ca. 135,7 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 880 g/m² Ca. 25,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 610 g/m² Ca. 18,0 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,8 mm Ca. 0,31”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4,3 mm Ca. 0,17”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,142 g/cm³ Ca. 3.830 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 225.000 /m² Ca. 188.127 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CO_2 OFFSET	Standard on this product, through CO_2RE, the modulyss CO_2 reduction initiative.

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.085 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,00 0,11 0,20 0,35 0,46
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm | 19,7“ x 19,7” box: 5 m² | 5,98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	10
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2%
GUT-NR	BDC3F1C7
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.


LRV 37 L 67 130


LRV 13 L 43 586



LRV 7 L 32 668


LRV 11 L 40 850


LRV 14 L 44 983



LRV 3 L 18 966


LRV 3 L 19 592


LRV 4 L 22 352


LRV 8 L 34 810


LRV 9 L 36 961










LITHO

PART OF ARTCORE COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■■■




LRV 28 L 60 010 | LRV 19 L 50 012 | LRV 9 L 36 853

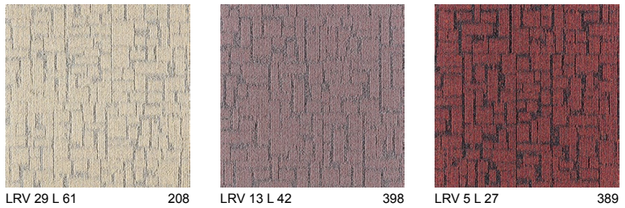

LRV 29 L 61 208 | LRV 13 L 42 398 | LRV 5 L 27 389

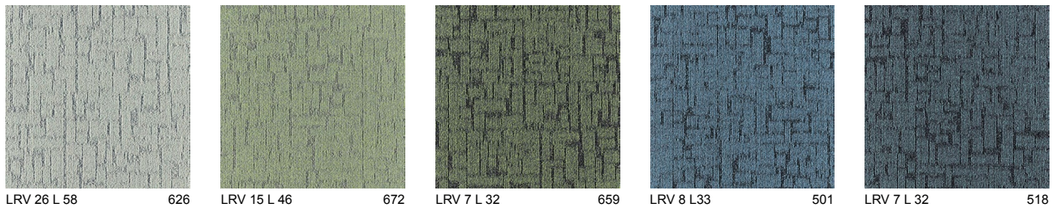

LRV 26 L 58 626 | LRV 15 L 46 672 | LRV 7 L 32 659 | LRV 8 L33 501 | LRV 7 L 32 518

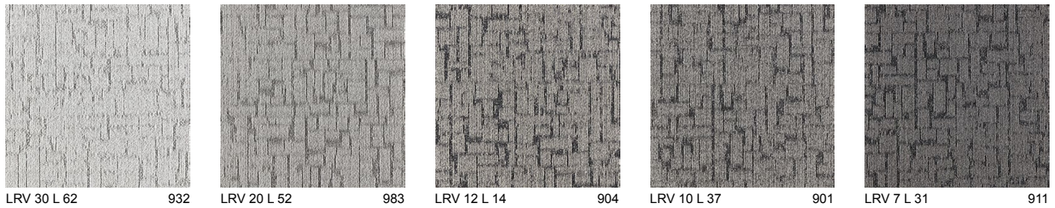

LRV 30 L 62 932 | LRV 20 L 52 983 | LRV 12 L 14 904 | LRV 10 L 37 901 | LRV 7 L 31 911

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,2 mm Ca. 0,28”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,5 mm Ca. 0,14”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,129 g/cm³ Ca. 3.479 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 220.000 /m² Ca. 183.946 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,077 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	ACBF3E3E
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

LITHO GRADIENT

PART OF ARTCORE COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ ■ ■


LRV 28 L 60 010

LRV 19 L 50 012


LRV 9 L 36 853


LRV 29 L 61 208



LRV 13 L 42 398


LRV 5 L 27 389


LRV 26 L 58 626


LRV 15 L 46 672



LRV 7 L 32 659



LRV 8 L33 501


LRV 7 L 32 518


LRV 30 L 62 932


LRV 20 L 52 983



LRV 12 L 14 904



LRV 10 L 37 901


LRV 7 L 31 911

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,2 mm Ca. 0,28”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,5 mm Ca. 0,14”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,129 g/cm³ Ca. 3.479 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 220.000 /m² Ca. 183.946 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,077 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	ACBF3E3E
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.











MEZZO

PART OF ARTCORE COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■■■



LRV 28 L 60 010 | LRV 19 L 50 012 | LRV 9 L 36 853



LRV 29 L 61 208 | LRV 13 L 42 398 | LRV 5 L 27 389

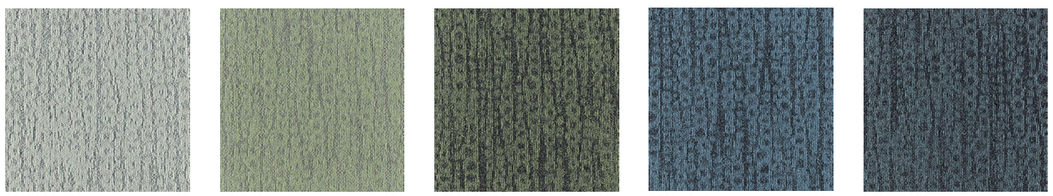

LRV 26 L 58 626 | LRV 15 L 46 672 | LRV 7 L 32 659 | LRV 8 L33 501 | LRV 7 L 32 518



LRV 30 L 62 932 | LRV 20 L 52 983 | LRV 12 L 14 904 | LRV 10 L 37 901 | LRV 7 L 31 911

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,2 mm Ca. 0,28”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,5 mm Ca. 0,14”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,129 g/cm³ Ca. 3.479 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 220.000 /m² Ca. 183.946 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,077 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	ACBF3E3E
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

MEZZO GRADIENT

PART OF ARTCORE COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■■■



LRV 28 L 60 010

LRV 19 L 50 012

LRV 9 L 36 853



LRV 29 L 61 208



LRV 13 L 42 398




LRV 5 L 27 389



LRV 26 L 58 626



LRV 15 L 46 672



LRV 7 L 32 659



LRV 8 L33 501



LRV 7 L 32 518



LRV 30 L 62 932



LRV 20 L 52 983



LRV 12 L 14 904



LRV 10 L 37 901




LRV 7 L 31 911

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3.800 g/m² Ca. 112,1 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 660 g/m² Ca. 19,5 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13,3 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,2 mm Ca. 0,28”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,5 mm Ca. 0,14”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,129 g/cm³ Ca. 3.479 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 220.000 /m² Ca. 183.946 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,077 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	ACBF3E3E
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.











MEADOW

PART OF HERITAGE COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■ ■ □



LRV 21 L 53 224




LRV 20 L 52 216




LRV 25 L 57 901




LRV 10 L 37 683



LRV 10 L 38 517



LRV 6 L 28 579



LRV 5 L 27 395



LRV 26 L 58 102




LRV 12 L 42 831



LRV 6 L 30 832




LRV 12 L 41 908



LRV 3 L 21 965


CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3.600 g/m² Ca. 106,2 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 640 g/m² Ca. 18,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 490 g/m² Ca. 14,5 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,8 mm Ca. 0,27”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,8 mm Ca. 0,15”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,129 g/cm³ Ca. 3.479 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 216.200 /m² Ca. 180.769 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level 102, 832 Silver level Other colours


FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.078 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	12
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	48A07435
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

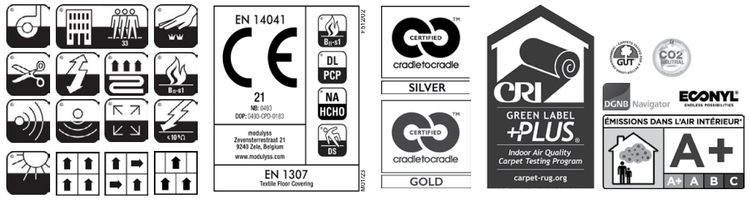

MILLENNIUM NXTGEN

PRICE RANGE ■ □ □

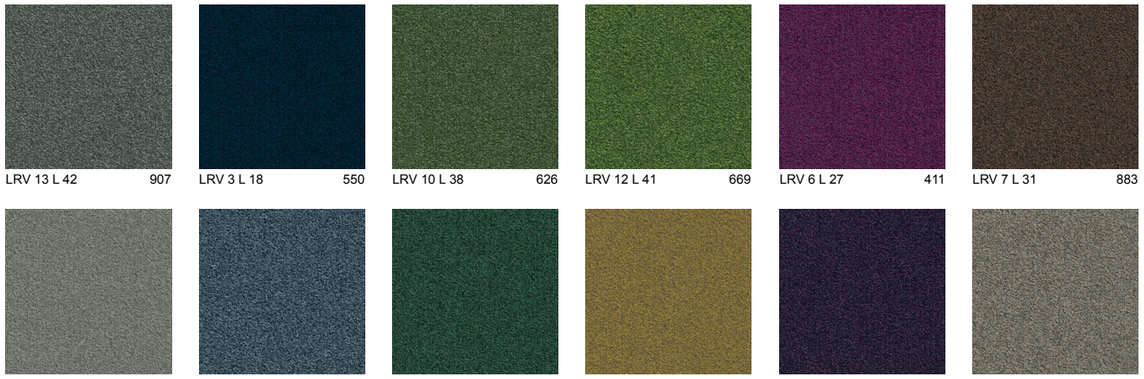

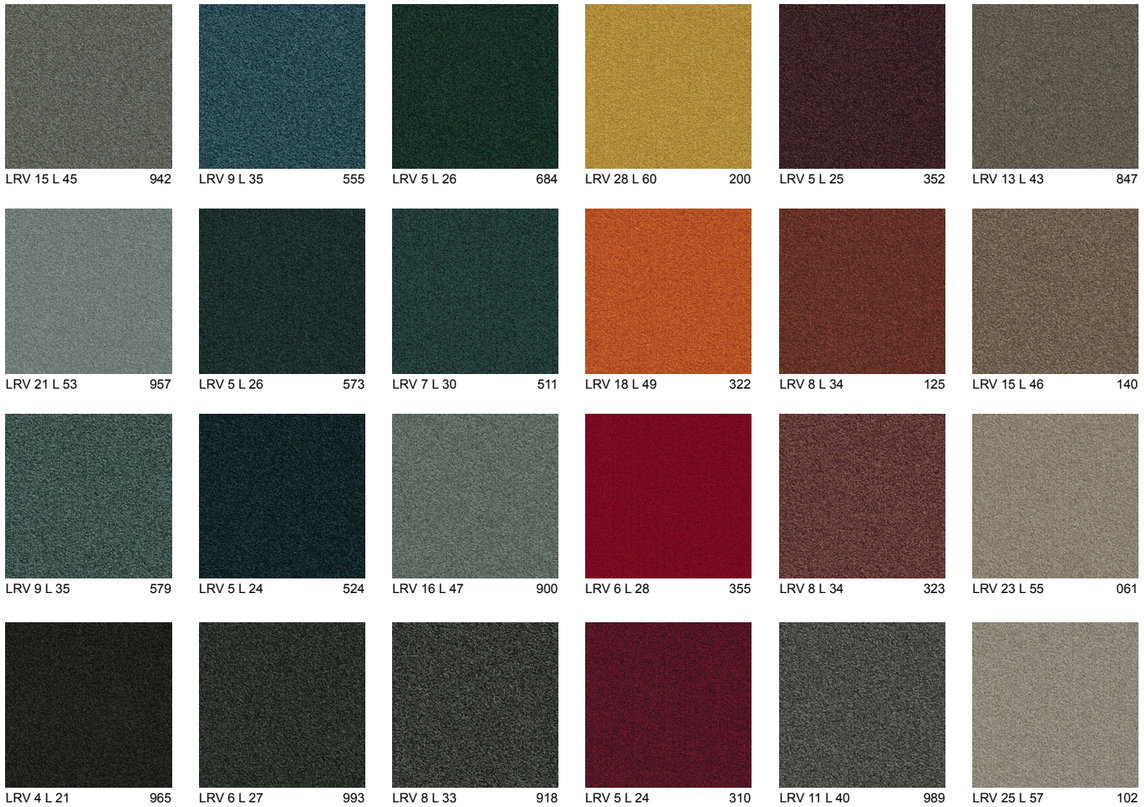

	back2back	ecoBack
CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.400 g/m² Ca. 129,8 oz./yd²	Ca. 3.700 g/m²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 600 g/m² Ca. 17,7 oz.yd²	Ca. 600 g/m²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 395 g/m² Ca. 11,7 oz./yd²	Ca. 395 g/m²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,3 mm Ca. 0,25”	Ca. 6 mm
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,0 mm Ca. 0,13”	Ca. 3 mm
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,132 g/cm³ Ca. 3.317 oz./yd³	Ca. 0,132 g/cm³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 160.000 /m² Ca. 133.779 /yd²	Ca. 160.000 /m²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	-
CERTIFICATION QB-UPEC NR. DU CERTIFICATION	U$^{3}_{3}$P$^{1}_{1}$E$^{2}_{2}$C$^{0}_{0}$ 3291-010.1	-
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	--	Gold level 310, 323, 352, 524, 573, 957, 965, 989, 993 Silver level Other colours


	back2back	ecoBack
FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1	EN 13501-1: B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.066 m² K/W	ISO 8302 0,066 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNG GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔLw: 25 dB	ISO 10140 ΔL_w: 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w 0,15 Hz 125 250 500 α_s 0,00 0,00 0,06 Hz 1000 2000 4000 α_s 0,14 0,31 0,39	ISO 354 α_w: 0,15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm	ISO/DIS 10965 ≤ 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes	50 cm x 50 cm box: 5 m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	36	36
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,20 %	EN 986 max. 0,2%
GUT-NR	53ED8F90	05EE8ABB
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*	
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council	



back2back



ecoBack



ecoBack



MOSS

PART OF HANDCRAFT COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ ■ ■

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.600 g/m² Ca. 135,7 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 880 g/m² Ca. 25,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 590 g/m² Ca. 17,4 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,8 mm Ca. 0,31”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4,3 mm Ca. 0,17”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,137 g/cm³ Ca. 3.695 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 225.000 /m² Ca. 188.127 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CO_2 OFFSET	Standard on this product, through CO_2RE, the modulyss CO_2 reduction initiative.

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.084 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,00 0,09 0,21 0,35 0,45
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm | 19,7“ x 19,7” box: 5 m² | 5,98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	10
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2%
GUT-NR	2EAA2CF8
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.


LRV 38 L 68 130


LRV 14 L 44 586



LRV 8 L 34 668


LRV 11 L 39 850


LRV 14 L 44 983



LRV 3 L 17 966


LRV 3 L 16 592


LRV 4 L 20 352


LRV 7 L 30 810



LRV 8 L 32 961








MOTION

PRICE RANGE ■ ■ □



LRV 28 L 60 210



LRV 17 L 48 315



LRV 15 L 44 332


LRV 14 L 42 410



LRV 20 L 52 669



LRV 20 L 51 847


LRV 13 L 40 511


LRV 12 L 38 578


LRV 19 L 50 957



LRV 12 L 37 991


LRV 9 L 33 961


LRV 5 L 23 550

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.600 g/m² Ca. 135,7 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20,1 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 410 g/m² Ca. 152,1 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,7 mm Ca. 0,3”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,7 mm Ca. 0,5”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,110 g/cm³ Ca. 2.967 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 197.500 /m² Ca. 165.134 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.091 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,04 0,00 0,13 0,20 0,36 0,40
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5 m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	12
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	11000732
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

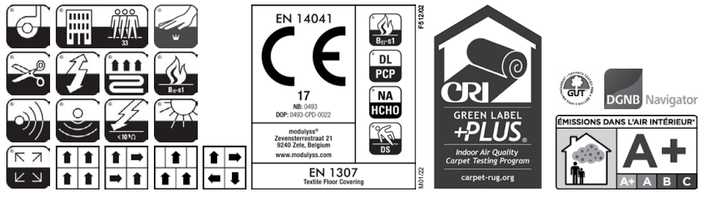


OPPOSITE

PRICE RANGE ■ ■ □


LRV 8 L 33 983




LRV 7 L 30 579




LRV 17 L 48 915




LRV 16 L 47 817



LRV 14 L 44 907



LRV 5 L 26 989



LRV 7 L 31 942




LRV 4 L 21 991



LRV 4 L 22 553




LRV 12 L 41 535



LRV 9 L 36 847

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Minituft® 5/64” Loop Minituft® 5/64” Bouclé Minituft® 5/64” Schlinge Minituft® 5/64” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.600 g/m² Ca. 135,7 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14,8 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 170 g/m² Ca. 5,0 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5,9 mm Ca. 0,23”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 1,1 mm Ca. 0,43”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,155 g/cm³ Ca. 4.180 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 200.000 /m² Ca. 167.224 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003


FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 Bfl_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.048 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 16 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,02 0,05 0,12 0,24 0,27
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	81941B20
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®,*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

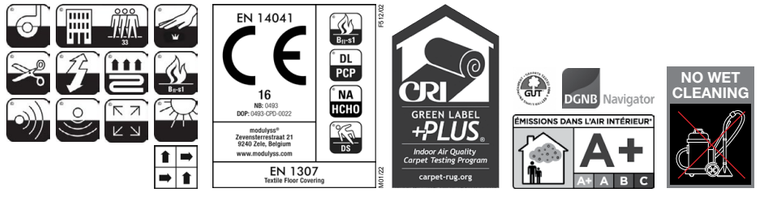

PATCHWORK

PRICE RANGE ■ ■ □

PART OF VINTAGE COLLECTION GROUP

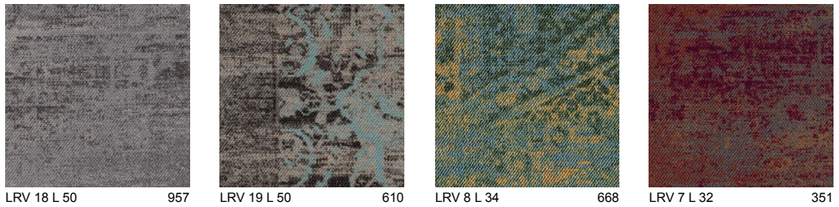

LRV 18 L 50 957 | LRV 19 L 50 610 | LRV 8 L 34 668 | LRV 7 L 32 351

LRV 26 L 58 907 | LRV 10 L 38 995 | LRV 8 L 34 830 | LRV 8 L 33 965 | LRV 6 L 29 592

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop , printed Tufté 1/10” Bouclé , imprimé Getuftet 1/10” Schlinge , gedruckt Getuft 1/10” Luspool, bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.400 g/m² Ca. 129,8 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 605 g/m² Ca. 17,8 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 372 g/m² Ca. 11,0 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,6 mm Ca. 0,26 “
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,1 mm Ca. 0,12 “
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,120 g/cm³ Ca. 3.236 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 218.000 /m² Ca. 182.274 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.063 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,00 0,06 0,15 0,28 0,31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm | 19,7” x 19,7” box: 5 m² | 5,98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	3CBEDAF8
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®,*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.


PATTERN

PART OF VINTAGE COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■ ■ □

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop , printed Tufté 1/10” Bouclé , imprimé Getuftet 1/10” Schlinge , gedruckt Getuft 1/10” Luspool, bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.400 g/m² Ca. 129,8 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 605 g/m² Ca. 17,8 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 372 g/m² Ca. 11,0 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,6 mm Ca. 0,26“
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,1 mm Ca. 0,12“
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,120 g/cm³ Ca. 3.236 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 218.000 /m² Ca. 182.274 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003


FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.063 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,00 0,06 0,15 0,28 0,31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm | 19,7” x 19,7” box: 5 m² | 5,98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	3CBEDAF8
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®,*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

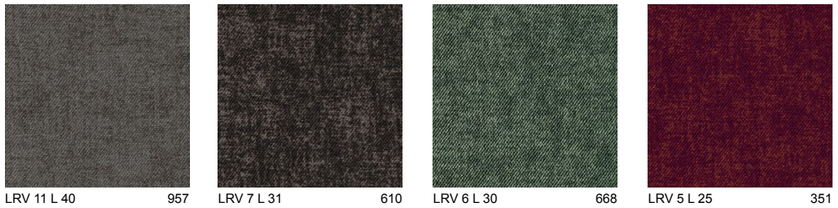

LRV 11 L 40 957 | LRV 7 L 31 610 | LRV 6 L 30 668 | LRV 5 L 25 351

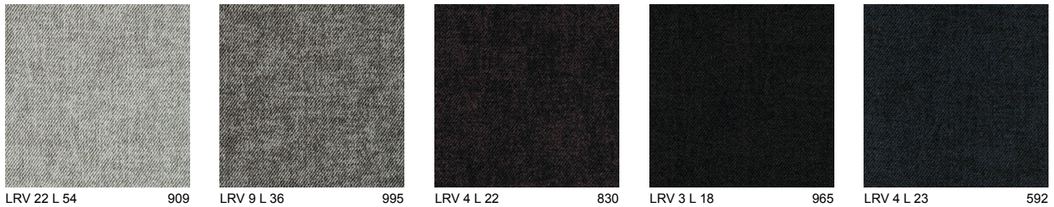

LRV 22 L 54 909 | LRV 9 L 36 995 | LRV 4 L 22 830 | LRV 3 L 18 965 | LRV 4 L 23 592

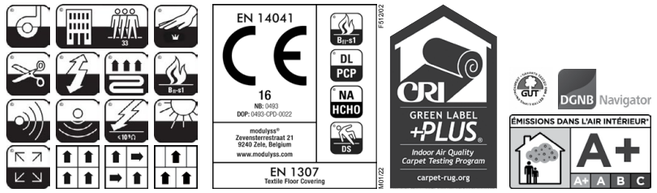

PERPETUAL&

PART OF & COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■■□


LRV 20 L 52 221

LRV 9 L 37 823


LRV 17 L 49 136


LRV 8 L 34 352


LRV 5 L 25 355


LRV 6 L 28 830


LRV 13 L 43 517



LRV 8 L 35 519


LRV 7 L 32 626


LRV 18 L 50 942


LRV 3 L 21 966


LRV 7 L 33 965


LRV 11 L 39 907


LRV 16 L 47 915

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.600 g/m² Ca. 135,7 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 700 g/m² Ca. 20,7 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13,5 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,9 mm Ca. 0,27”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,5 mm Ca. 0,14”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,128 g/cm³ Ca. 3.452 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 104.000 /m² Ca. 86.957 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,075 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,01 0,02 0,08 0,23 0,30 0,40
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	14, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	F2EE2716
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.


PIXEL

PART OF VINTAGE COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ ■ □


CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop , printed Tufté 1/10” Bouclé , imprimé Getuftet 1/10” Schlinge , gedruckt Getuft 1/10” Luspool, bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.400 g/m² Ca. 129,8 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 605 g/m² Ca. 17,8 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 372 g/m² Ca. 11,0 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,6 mm Ca. 0,26 “
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,1 mm Ca. 0,12 “
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,120 g/cm³ Ca. 3.236 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 218.000 /m² Ca. 182.274 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,063 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,00 0,06 0,15 0,28 0,31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm | 19,7” x 19,7” box: 5 m² | 5,98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	3CBEDAF8
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

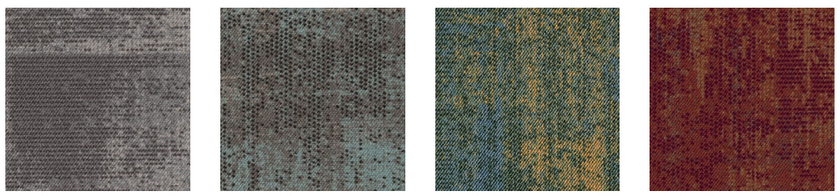

LRV 16 L 47 957 | LRV 17 L 48 610 | LRV 10 L 38 668 | LRV 8 L 33 351


LRV 23 L 55 907 | LRV 11 L 39 995 | LRV 6 L 29 830 | LRV 5 L 27 965 | LRV 7 L 32 592

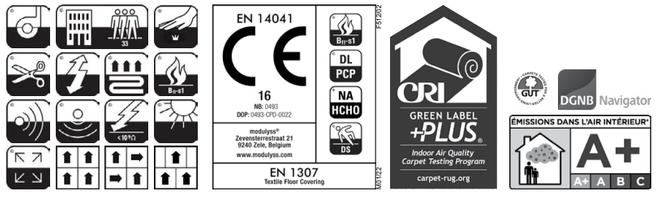


POLDER

PART OF HERITAGE COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ ■ □




LRV 21 L 53 224



LRV 20 L 52 216




LRV 25 L 57 901




LRV 10 L 37 683



LRV 10 L 38 517



LRV 6 L 28 579



LRV 5 L 27 395



LRV 26 L 58 102




LRV 12 L 42 831



LRV 6 L 30 832



LRV 12 L 41 908



LRV 3 L 21 965

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3.600 g/m² Ca.106,2 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 640 g/m² Ca. 18,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 490 g/m² Ca. 14,5 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,8 mm Ca. 0,27”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,8 mm Ca. 0,15”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,129 g/cm³ Ca. 3.479 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 216.200 /m² Ca. 180.769 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	Gold level 102, 832 Silver level Other colours

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.078 m²K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	12
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	48A07435
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

ROCKET

PRICE RANGE ■ □ □

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4250 g/m² Ca. 125,4 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 480 g/m² Ca. 14,2 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 273 g/m² Ca. 8,1 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,0 mm Ca. 0,24“
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2,5 mm Ca. 0,10“
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,110 g/cm³ Ca. 2.967 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 176.000 /m² Ca. 147.157 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,067 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,05 0,05 0,14 0,28 0,30
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5 m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	6
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	DA05AB07
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.


504



914


961


990


994


553









SPARK

PART OF DELIGHT COLLECTION GROUP


PRICE RANGE ■ ■ ■



LRV 7 L 30 866




LRV 4 L 23 306




LRV 5 L 26 352




LRV 6 L 28 313




LRV 5 L 27 907




LRV 8 L 33 989




LRV 5 L 25 398




LRV 6 L 27 212




LRV 4 L 23 550



LRV 9 L 36 961




LRV 9 L 36 847



LRV 5 L 25 482



LRV 6 L 27 609



LRV 5 L 25 579




LRV 20 L 51 140



LRV 28 L 60 102



LRV 5 L 26 581




LRV 7 L 30 511



LRV 10 L 38 530



LRV 11 L 39 994



LRV 16 L 47 932

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10” Loop Tufté 1/10” Bouclé Getuftet 1/10” Schlinge Getuft 1/10” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.350 g/m² Ca. 128,3 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 690 g/m² Ca. 20,4 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14,8 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6,6 mm Ca. 0,26‘‘
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,5 mm Ca. 0,14‘‘
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,143 g/cm³ Ca. 3.857 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 272.000 /m² Ca. 227.425 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 : B_{fl}-s1 ASTM E-648 : Class1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.059 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,01 0,02 0,06 0,17 0,33 0,44
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5 m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	21 Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	AD42A7CE
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

VELVET&

PART OF & COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■ ■ □

* special colours with MOQ 100 m²



LRV 14 L 44 212 | LRV 13 L 42 213 | LRV 4 L 20 483*



LRV 26 L 58 130 | LRV 7 L 30 283 | LRV 3 L 19 346 | LRV 5 L 25 609* | LRV 3 L 17 550*



LRV 15 L 46 932 | LRV 9 L 35 823 | LRV 5 L 26 662 | LRV 4 L 22 616 | LRV 3 L 18 573




LRV 9 L 36 907 | LRV 7 L 30 963 | LRV 4 L 23 965 | LRV 3 L 14 990 | LRV 2 L 11 541

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tip sheared Tufté 1/12” Bouclé Tip sheared Getuftet 1/12” Schlinge Tip sheared Getuft 1/12” Luspool Tip sheared
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.750 g/m² Ca. 140,1 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 900 g/m² Ca. 26,6 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 570 g/m² Ca. 16,8 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.6 - 8.8 mm Ca. 0.30” - 0.35”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,8 - 5,0 mm Ca. 0,15” - 0,20”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,114 - 0,150 g/cm³ Ca. 3.074 - 4.045 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240.000 /m² Ca. 200.669 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 Ca. 0,094 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 Ca. ΔL_w: 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,01 0,07 0,20 0,35 0,46
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5 m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	15 + 3, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	5B8A0538
LEED®	Product contributes toward satisfying Credit 4.3 under LEED®.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

VISION

PRICE RANGE ■ ■ □

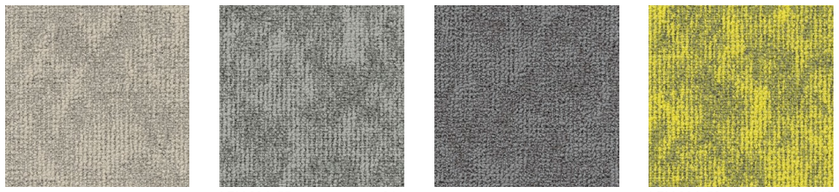


LRV 30 L 62 130 | LRV 23 L 55 914 | LRV 15 L 45 957 | LRV 26 L 58 210

LRV 8 L 32 332 | LRV 14 L 44 315 | LRV 16 L 47 669 | LRV 11 L 38 847

LRV 6 L 27 550 | LRV 6 L 27 511 | LRV 7 L 30 410 | LRV 5 L 25 578 | LRV 4 L 21 991

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.600 g/m² Ca. 135,7 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20,1 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 410 g/m² Ca. 152,1 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,7 mm Ca. 0,3”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3,7 mm Ca. 0,5”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,110 g/cm³ Ca. 2.967 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 197.500 /m² Ca. 165.134 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 B_{fl}-s1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.091 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,03 0,00 0,10 0,19 0,36 0,42
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm box: 5m² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	13
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2 %
GUT-NR	6C678441
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®,*
DGNBv	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

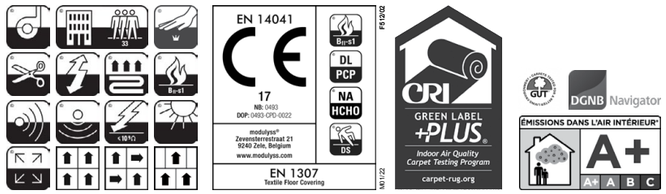

WILLOW

PART OF HANDCRAFT COLLECTION GROUP

PRICE RANGE ■■■

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12” Loop Tufté 1/12” Bouclé Getuftet 1/12” Schlinge Getuft 1/12” Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D’USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4.600 g/m² Ca. 135,7 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 880 g/m² Ca. 25,9 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 630 g/m² Ca. 18,6 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7,8 mm Ca. 0,31”
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4,3 mm Ca. 0,17”
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,146 g/cm³ Ca. 3.937 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 225.000 /m² Ca. 188.127 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A : continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CO_2 OFFSET	Standard on this product, through CO_2RE, the modulyss CO_2 reduction initiative.

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B_{fl}-s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L’EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.086 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAB GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 27 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,00 0,06 0,08 0,19 0,37 0,47
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSALE DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10^9 Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 cm x 50 cm | 19,7“ x 19,7” box: 5 m² | 5,98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	10
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 max. 0,2%
GUT-NR	EED994FB
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.


LRV 34 L 65 130


LRV 15 L 46 586


LRV 8 L 33 668


LRV 12 L 42 850


LRV 16 L 47 983



LRV 4 L 20 966


LRV 4 L 20 592


LRV 5 L 24 352


LRV 8 L 34 810


LRV 9 L 36 961










Get started with the modulyss designer.

Creating your own floor design is easy. It only takes **5 simple steps**!


1

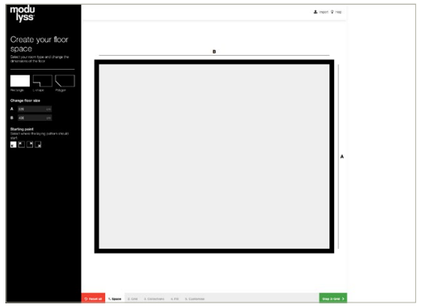

Space

Create your own floor space. Select your room type and change the dimensions.


2

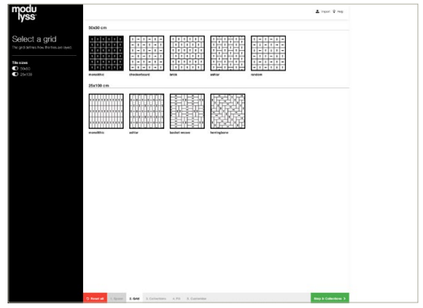

Grid

Choose from a wide range of grids.
The grid defines how the carpet tiles are installed.


4

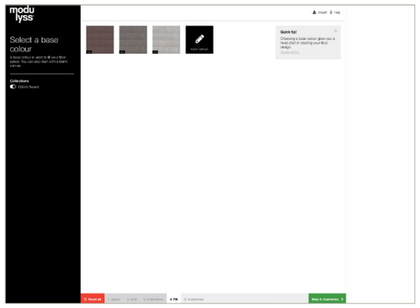

Fill

Fill your floor space with a base colour or start with a blank canvas.

3

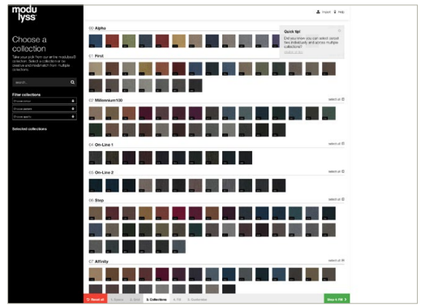

Collections

Choose from our entire product range.
You can mix & match tiles from one or multiple collections.

5



Customise

Change colours, add details, make patterns or randomly fill your space with the randomise option.

designer.modulyss.com



modulyss | Zevensterrestraat 21, 9240 Zele, Belgium
hello@modulyss.com

modulyss®